

多機能で知能的なソリューション

# S1 無人型オールインワ 決済端末

SPECTRA の EVA 標準の S1 無人型  
オールインワン決済端末には、その  
頑丈なケースによる耐久性がある  
一方、お客様に優れた性能を提供し、  
無人決済にしても高い信頼性が  
あります



画面上でタッチ  
(Tap on Screen)



チップ・アンド・  
ピン (PIN)



NFC タッチ



Android 12  
システム



PCI 6.x



5.5" 720x1440 IPS  
静電容量式  
タッチパネル



EVA EVA



IP65 IP65




頑丈で耐久性の  
あるケース

# 仕様

プロセッサ	Quad-core A53@ 2.0GHz + Secure processor
OS	Android 12
メモリー	2GB RAM + 16GB フラッシュメモリー
ディスプレイ	5.5" 720x1440 IPS 静電容量式タッチパネル
カメラ	30万画素固定焦点フロントカメラ
NFC	ISO14443 A/B和FeliCa、フロントトップ液晶側
ICC	ISO7816 に準拠したスマートカード
ポート	MDB slave, RS232 in RJ11
USB ポート	USB Type A x 1
センサー	フロント カメラ付近の近接センサー
SIM カードホルダー	Mini SIM x 2
SAM スロット	SAM x 1
電源	12-48V MDB ポート, 9-18V DC 電源コネクタ
インタフェース	4G-LTE/3G/2G、デュアル周波数 WIFI 802.11 b/g/n/ac、Bluetooth® 5.0、100Mbps イーサネット
周波数帯	GSM: BAND 850/900/1800/1900、WCDMA: BAND1/2/4/5/8、TDD: BAND 38/40/41 (120M)、FDD: B1/2/3/4/5/7/8/20/28
動作温度	0°C - 70°C
保管温度	-25°C - 70°C
寸法と重量	170(L) x 105(W) x 41(D)ミリ, 527グラム
取付穴寸法	106(L) x 82(W)ミリ

\*製品の仕様は予告なく変更することがあります

## パネルカット寸法 (EVA規格) と スタットボルトの要件

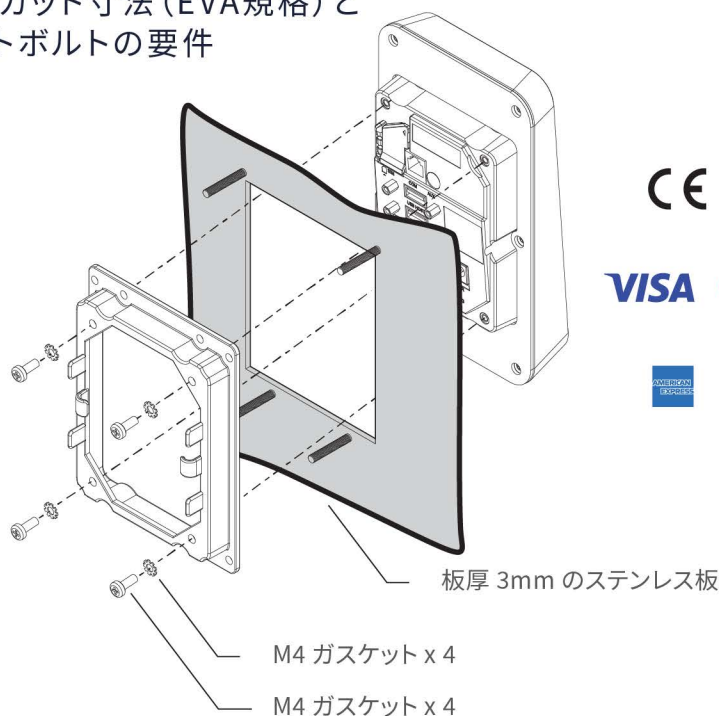

## 認証

CE FC PCI 6.x EMVCo.

