



TS1

Комплексное универсальное решение для расширения вашего бизнеса

Спроектирован как центральный узел POS, соединяющий дисплей, планшетный компьютер, сеть и различные платежные терминалы. TS1 представляет собой многофункциональный столлярный трансформатор, который создает удобную платформу для различных торговых фирм, работающих в магазине по заказу своих станций POS.



Особенность TS1

- Поддержка платформы Android/Windows®
- Поддержка MagStripe, EMV и бесконтактная оплата
- Bluetooth® соединение с mPOS
- Либо Ethernet, WIFI или 3G/4G связь с внешним миром
- Встроенный супер быстрый и надежный 3-дюймовый термопринтер с автоматическим резаком
- 4 хост-порта USB (подключен к USB-устройствам, таким как денежный ящик, считыватель штрих-кода и т. Д.)
- Поддержка SPECTRA SP530 mPOS и T300 mPOS

Опционально

- Широкий выбор разных планшетов
- Двойной экран
- Планшет Android или Windows® с дисплеем 8"~15"




Технические характеристики

		Для SP530 mPOS	Для T300 mPOS
Память	Flash	8/16MB	128MB
	RAM	256KB	64MB
Слоты для карт	SAM	Макс. 1 (опционально)	Макс. 2 (опционально)
	Micro SD	1 (опционально)	-
	SIM	-	2 (опционально)
Общий вес (не включая рулон)		3,3 кг, без 7" клиентского LCD и без аккумулятора	3,4 кг (без аккумулятора), 3,6 кг (с аккумулятором)
		7" клиентский LCD и аккумулятор	
Типы приема платежей		Магнитная дорожка 1/2/3	
		EMV	
		NFC бесконтактный (опционально)	
Процессор		ARM® Cortex® безопасный процессор	
Дисплей		8"-15" Android или Windows®	
Второй Дисплей		7" LCD (опционально)	
Термопринтер		Тип принтера:	
		3" термический с автоматическим резаком	
		Скорость печати: Макс. 250мм/сек	
		Рулон бумаги: диаметр 80мм	
Ключи		1 (выключатель)	
Интерфейс связи		Ethernet	
Периферический		RS232 x 1	USB 2.0 x 1
		USB хост-порт x 4	
Аудио		Динамик x 1	
Аккумулятор		2500mAh x 4 (опционально)	
Питание		Гнездо постоянного тока для питания 24 В, 100 ~ 240 А, 50/60 Гц	
Сертификаты		PCI PTS	EMV L1 & L2
		Visa PayWave	MasterCard Бесконтактный
		SRED	QPCOC
		TQM	FCC/CE
		Для T300 mPOS JCB J/Speedy	American Express ExpressPay
Рабочая Температура		0 - 45 °C	
Температура хранения		-20 - 70 °C	
Рабочая влажность		5-95% без образования конденсата	
Размеры		350 (Д) x 186 (Ш) x 290 (В) мм	

*Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Профессиональный дизайн

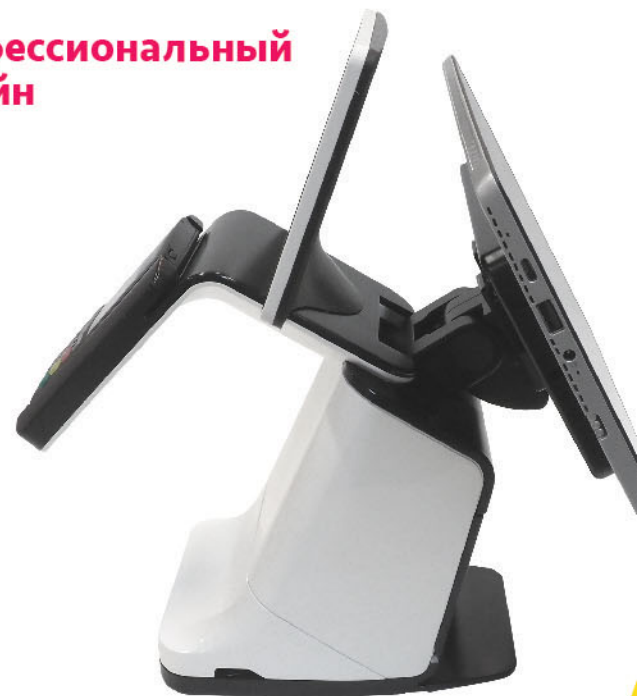

Встроенный супер быстрый термопринтер



TS1 и T300



SPECTRA Technologies Holdings Co. Ltd.

Units 1301-9 & 19-20, Tower II, Grand Century Place, 193 Prince Edward Road West, Kowloon, Hong Kong
 телефон (852) 2319 2918 факс (852) 2319 2631 Эл. адрес enquiry@spectratech.com
 www.SPECTRATECH.com



Ref.: TS1-LF19RU01